



Label Printer

TD-2130NSA/2130N

透過・反射センサー搭載、有線LAN搭載のラベル幅2.5インチ対応モデル

選べる2モデル



操作パネル&液晶ディスプレイ搭載
ハクリユニット装着の多機能モデル

TD-2130NSA



※RoHS指令に適合しています。



ネットワーク標準搭載、
高速印字のシンプルモデル

TD-2130N



※RoHS指令に適合しています。

多機能の操作パネル&液晶ディスプレイ搭載!

TD-2130NSA

時計機能
内蔵

ポイント① 使い方で選べる2つの操作パネルデザイン

基本パネル(A)



数字キーで
直接テンプレート番号や
データベース番号を入力、
ラベルデータ呼び出して
ラベル発行できます。



ワンタッチパネル(B)



ボタン一つでラベル
データ呼び出して
ラベル発行できます。
オリジナルのワンタッチ
パネルシートが
パソコンで独自作成可能。

パネル作成シートは、サポートサイトから
ダウンロードしてカスタマイズ可能です。
<https://www.brother.co.jp/support/>

ポイント②

日付・時間の自動加算
機能が付いているから、
賞味期限表示や、消費
期限表示にもしっかり
対応。



※日付加算設定は、パソコンで行います。


ポイント③

漢字・ひらがな・カタカナ
が全て全角表示でき、
文字が読みやすい液晶
ディスプレイ。



ポイント④

基本パネルの数字キー
を使えば価格や内容量
の数値変更が可能。



その他の機能

- 180度回転印刷機能
- ラベル発行履歴がダウンロード可能
- 管理キーのパスワード設定可能

パソコンからでも、本体だけでも作業環境に 合わせてラベル発行

TD-2130NSA
TD-2130N



パソコンで、ラベル作成ソフトウェアからラベル発行。



ラベルデータを転送しておけば本体だけで、ラベル発行可能。

作業内容で選べる2つの発行モード 「連続モード」「剥離（ハクリ）モード」

TD-2130NSA
TD-2130N ※



大量貼付け作業に便利な連続発行モード。




都度貼付け作業に便利、台紙を剥がす手間がない剥離（ハクリ）発行モード。
※TD-2130Nはオプションとなります。

有線LAN標準搭載で現場の 共有プリンターとして使用可能

TD-2130NSA
TD-2130N

ネットワーク管理ユーティリティ「BRAdmin」を活用すれば、本部で作成したラベルテンプレートを、店舗のプリンター本体に転送して登録できます。

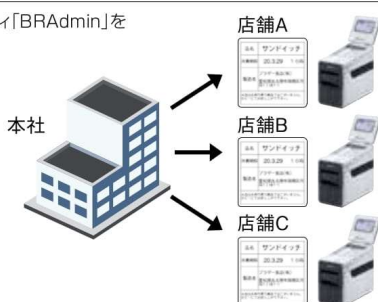

さまざまなロール紙対応を考えた本体設計

TD-2130NSA
TD-2130N



透過・反射センサー搭載、ロールコストにもこだわって外径127mm（5インチ）のロール紙に対応。

狭い場所にもスッカリ置ける小型軽量モデル


TD-2130NSA
TD-2130N

店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。



本体メモリー容量6MB大量のラベルデータを本体登録可能

TD-2130NSA
TD-2130N



テンプレートは最大99件
エクセル呼出最大64,999件
（1テンプレート登録の場合）

152mm/秒の高速印字

TD-2130NSA
TD-2130N

印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務に適しています。

300dpiの高解像度印刷

TD-2130NSA
TD-2130N

300dpiの高解像度で、二次元コードや小さな文字もきれいに印刷可能。

豊富なインターフェイス

TD-2130NSA
TD-2130N

USB、有線LAN、USBホストインターフェイスが標準搭載。無線LAN、Bluetoothユニットもオプション装着可能。

ラベルプリンター用SDK

TD-2130NSA
TD-2130N

PC用アプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償でダウンロード提供。

印刷履歴取得機能

TD-2130NSA
TD-2130N

付属の本体設定ツールを用いて、ラベル発行履歴をダウンロード可能。本体に保存されている印刷履歴情報をCSVファイルで取得、いつどのテンプレートを何枚印刷したのか把握することが可能です。履歴データ件数の目安は、約600件です。

無線LAN/Bluetoothインターフェイスがオプション装着可能

TD-2130NSA
TD-2130N

オプション対応で、無線LANとBluetoothのワイヤレスのインターフェイスが装着可能です。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。さらにオプション品のリチウムイオン充電電池と充電ホルダーを利用すると、ポータブルプリンターとしても利用可能。複数設置場所が広がり、ケーブルレスのスマートな現場環境を実現します。

パソコンを介さずにバーコードリーダーを接続してラベル印刷

TD-2130NSA
TD-2130N

あらかじめテンプレートデータをラベルプリンターに転送しておけば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを接続することで、パソコンを介さずに、可変データを含むラベル発行が可能になります。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト（テキスト、バーコード）に反映させることができる便利な機能です。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。



各種モバイル端末用SDK提供

TD-2130NSA
TD-2130N

TD-2130NSA/2130Nは、無線LANユニット/Bluetoothユニット（共にオプション品）装着で、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末からも印刷できます。必ずアプリ開発が必要です。

SDKサポートサイト：<https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/index.html>

SDKや技術情報は、上記URLから無償でダウンロードできます。




お店で、食品工場で、生産者宅で。誰でも簡単に食品表示ラベル作成。

主な使用用途

菓子店向け




期限表示ラベル、成分表示ラベルの作成ができます。日付・時間の自動加算機能を活用し、期限表示にも対応できます。大量のラベルデータを本体に登録できるので、取扱商品の多いお客様にも適しています。



弁当屋、飲食店向け



弁当、テイクアウト商品の表示ラベル作成ができます。ラベル作成ソフトウェアを使えば、急な原材料の変更にも対応可能。基本パネルの数字キーを使えば、価格などの数字変更が可能です。



直売所、生産者向け



直売所での販売や納品時に必要な商品バーコードラベル、生産者ラベルの作成が可能です。施設関係者の共有ラベルプリンターとして、低コストで導入いただけます。



TD-2130NSA

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766716611
対応ロール	TD-2130NSA/2130N専用RDロール7種類



機能				対応ロール	
300 dpi 解像度	152mm/秒 最高印字速度	56mm 最大印字幅	ティアオフ または ハクリ 発行モード	ACアダプター または バッテリー 電源	スタンド アロン 発行方式
接続環境				ソフトウェア	
ミニUSB RS-232C インターフェイス	有線LAN 対応 インターフェイス	無線LAN 対応 インターフェイス	Bluetooth 対応 インターフェイス	Windows 対応OS	P-touch Editor ラベル作成ソフト
※オプション品の「PA-SCA-001」を利用				b-PAC SDK	
※オプション品の「PA-W-001」を利用				モバイル mobile SDK	
※オプション品の「PA-BI-001」を利用				RD ROLLS	
				※TD-2130NSA/ TD-2130N用	

医療現場で、製造現場で。各種システム、モバイル端末からラベル作成。

主な使用用途

医療現場向け

医療現場の検体ラベルを、さらに便利に安全に。



検査、医事、電子カルテ、オーダーリングなど医療システムから検体バーコードラベルを発行し検体に貼り付けることで、取り違いのミスを軽減し、検査スタッフの手書き作業や、確認の手間を少なくすることが可能になります。また、TD-2130Nはネットワーク標準搭載なので、医療現場の共有プリンターとしても導入いただけます。



検体ラベル
医療機器ラベル
医薬品管理ラベル など

製造/物流向け

製造現場の各種管理ラベルに。ワイヤレスで、さらに「つかえる」。



現品票や出荷指示ラベル、検査ラベル、工程管理ラベルなど各種管理ラベルを作成できます。無償SDK「b-PAC」を使えば、お客様の独自システムとの連携出力が可能。無線LAN/Bluetoothユニット(オプション)を装着すれば、モバイル端末用SDKの活用で、タブレットPCなどモバイル端末からラベル発行することができます。



現品票ラベル
仕分けラベル
ロット管理ラベル など



TD-2130N

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766720472
対応ロール	TD-2130NSA/2130N専用RDロール7種類



機能				対応ロール	
300 dpi 解像度	152mm/秒 最高印字速度	56mm 最大印字幅	ティアオフ または ハクリ 発行モード	ACアダプター または バッテリー 電源	スタンド アロン 発行方式
接続環境				ソフトウェア	
ミニUSB RS-232C インターフェイス	有線LAN 対応 インターフェイス	無線LAN 対応 インターフェイス	Bluetooth 対応 インターフェイス	Windows 対応OS	P-touch Editor ラベル作成ソフト
※オプション品の「PA-SCA-001」を利用				b-PAC SDK	
※オプション品の「PA-W-001」を利用				モバイル mobile SDK	
※オプション品の「PA-BI-001」を利用				RD ROLLS	
				※TD-2130NSA/ TD-2130N用	

ラベルテンプレートコレクション

すぐ使える、編集できる使いやすいラベルテンプレートをご用意。レイアウト変更も自由に行うことができます。

※ラベルテンプレートのサイズは、消耗品の幅×長さの表記となっております。

加工食品ラベル



生鮮食品ラベル



栄養成分ラベル



商品価格ラベル



弊社ホームページにてダウンロード方法をご確認いただけます。 <https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/t2d2130nsa/feature/index.aspx>

ラベル作成 カンタン 3STEP!



① お好みのラベルテンプレートを選択して
情報を変更



② 本体にラベルテンプレートを転送




③ 本体のみでラベル発行が可能

代表的な活用・シーン・ソリューション事例

日付印、ハンドラベラー運用から ラベルプリンターで安全・正確に

日付印はカスレやにじみ、押し間違いが課題。TD-2130NSAなら安全、正確、鮮明なラベル作成が可能。



日付印ではスレにじみが

TD-2130NSAでラベル発行

狭い場所でも、離れた場所でも バッテリー駆動でラベル発行が可能

リチウムイオン充電電池と充電電池ホルダーをオプションで用意。小型軽量モデルで持ち運びも可能。



デバ地下でも

小売店舗の倉庫でも

バーコードリーダーを使ってラベル発行

あらかじめテンプレートデータをラベルプリンターに転送しておけば、バーコードリーダーを接続することで、多様なラベル発行ソリューションを安価で

シンプルに構築することが
できます。



バーコードリーダー

タブレット端末と連携してラベル発行

無線LAN/Bluetoothユニットをオプションで用意。さまざまな利用シーンでタブレットからのラベル発行が可能です。必ずアプリ開発が必要です。



タブレット

POSシステムから商品ラベル発行

POSシステムに直接ラベルプリンターを接続することでバーコードラベル、タグシールなどを発行することが可能です。



POSシステムイメージ

シーケンサ(PLC)から直接ラベル発行

製造現場で導入されるシーケンサから簡単にラベル発行することが可能です。三菱電機Qシリーズのサンプルラダーを提供しています。



シーケンサ